



Husqvarna®

333 YEARS OF  
INNOVATION

2022 valido dal 4 maggio

# Prodotti per il bosco e il giardino



QUALITÀ  
SVEDESE  
DAL 1689!

**APPARECCHI E SOLUZIONI HUSQVARNA**

# Per risultati di lavoro eccellenti

## **INNOVAZIONE DAL 1689**

### **Design e tecnologia incentrati sull'utente**

Dal 1698, a Husqvarna lavoriamo costantemente allo sviluppo di nuove innovazioni – è nel nostro DNA. Per noi, innovazione è sempre sinonimo di futuro. Per questo acceleriamo la transizione dalle soluzioni meccaniche a quelle digitali, dagli apparecchi a benzina a quelli a batteria e dalla tecnologia manuale a quella autonoma. Lavoriamo con queste tecnologie sin dai primi stadi del loro sviluppo, intratteniamo collaborazioni di ampio respiro con partner esterni e sperimentiamo approcci nuovi e orientati agli utenti. Ci mettiamo continuamente alla prova al fine di offrirvi la soluzione ottimale per ottenere i migliori risultati di lavoro possibili.

## **PER UN FUTURO PIÙ VERDE**

### **Minimizzazione della nostra impronta di carbonio**


Da Husqvarna sviluppiamo prodotti e soluzioni tenendo conto non solo dei desideri dei nostri clienti, ma anche della necessità di proteggere l'ambiente. Tutta la nostra attività si basa sul concetto di sostenibilità inteso come atteggiamento fondamentale nel nostro lavoro. Scegliendo un prodotto Husqvarna potete quindi avere la certezza che abbiamo fatto del nostro meglio per renderlo quanto più possibile rispettoso dell'ambiente e per ridurre al minimo l'impronta di carbonio.

## **AMPIO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI**

### **Vi offriamo sempre la soluzione adatta a voi**

Rasatura, bordatura, abbattimento, cura, pulizia, taglio: chi lavora nella selvicoltura e nel giardinaggio ha sempre qualcosa da fare. L'assortimento di prodotti Husqvarna comprende tutto ciò di cui avete bisogno: da macchine affidabili, robuste ed efficienti a utili accessori, fino a equipaggiamenti di protezione – troverete tutto ciò che serve per facilitarvi il lavoro.



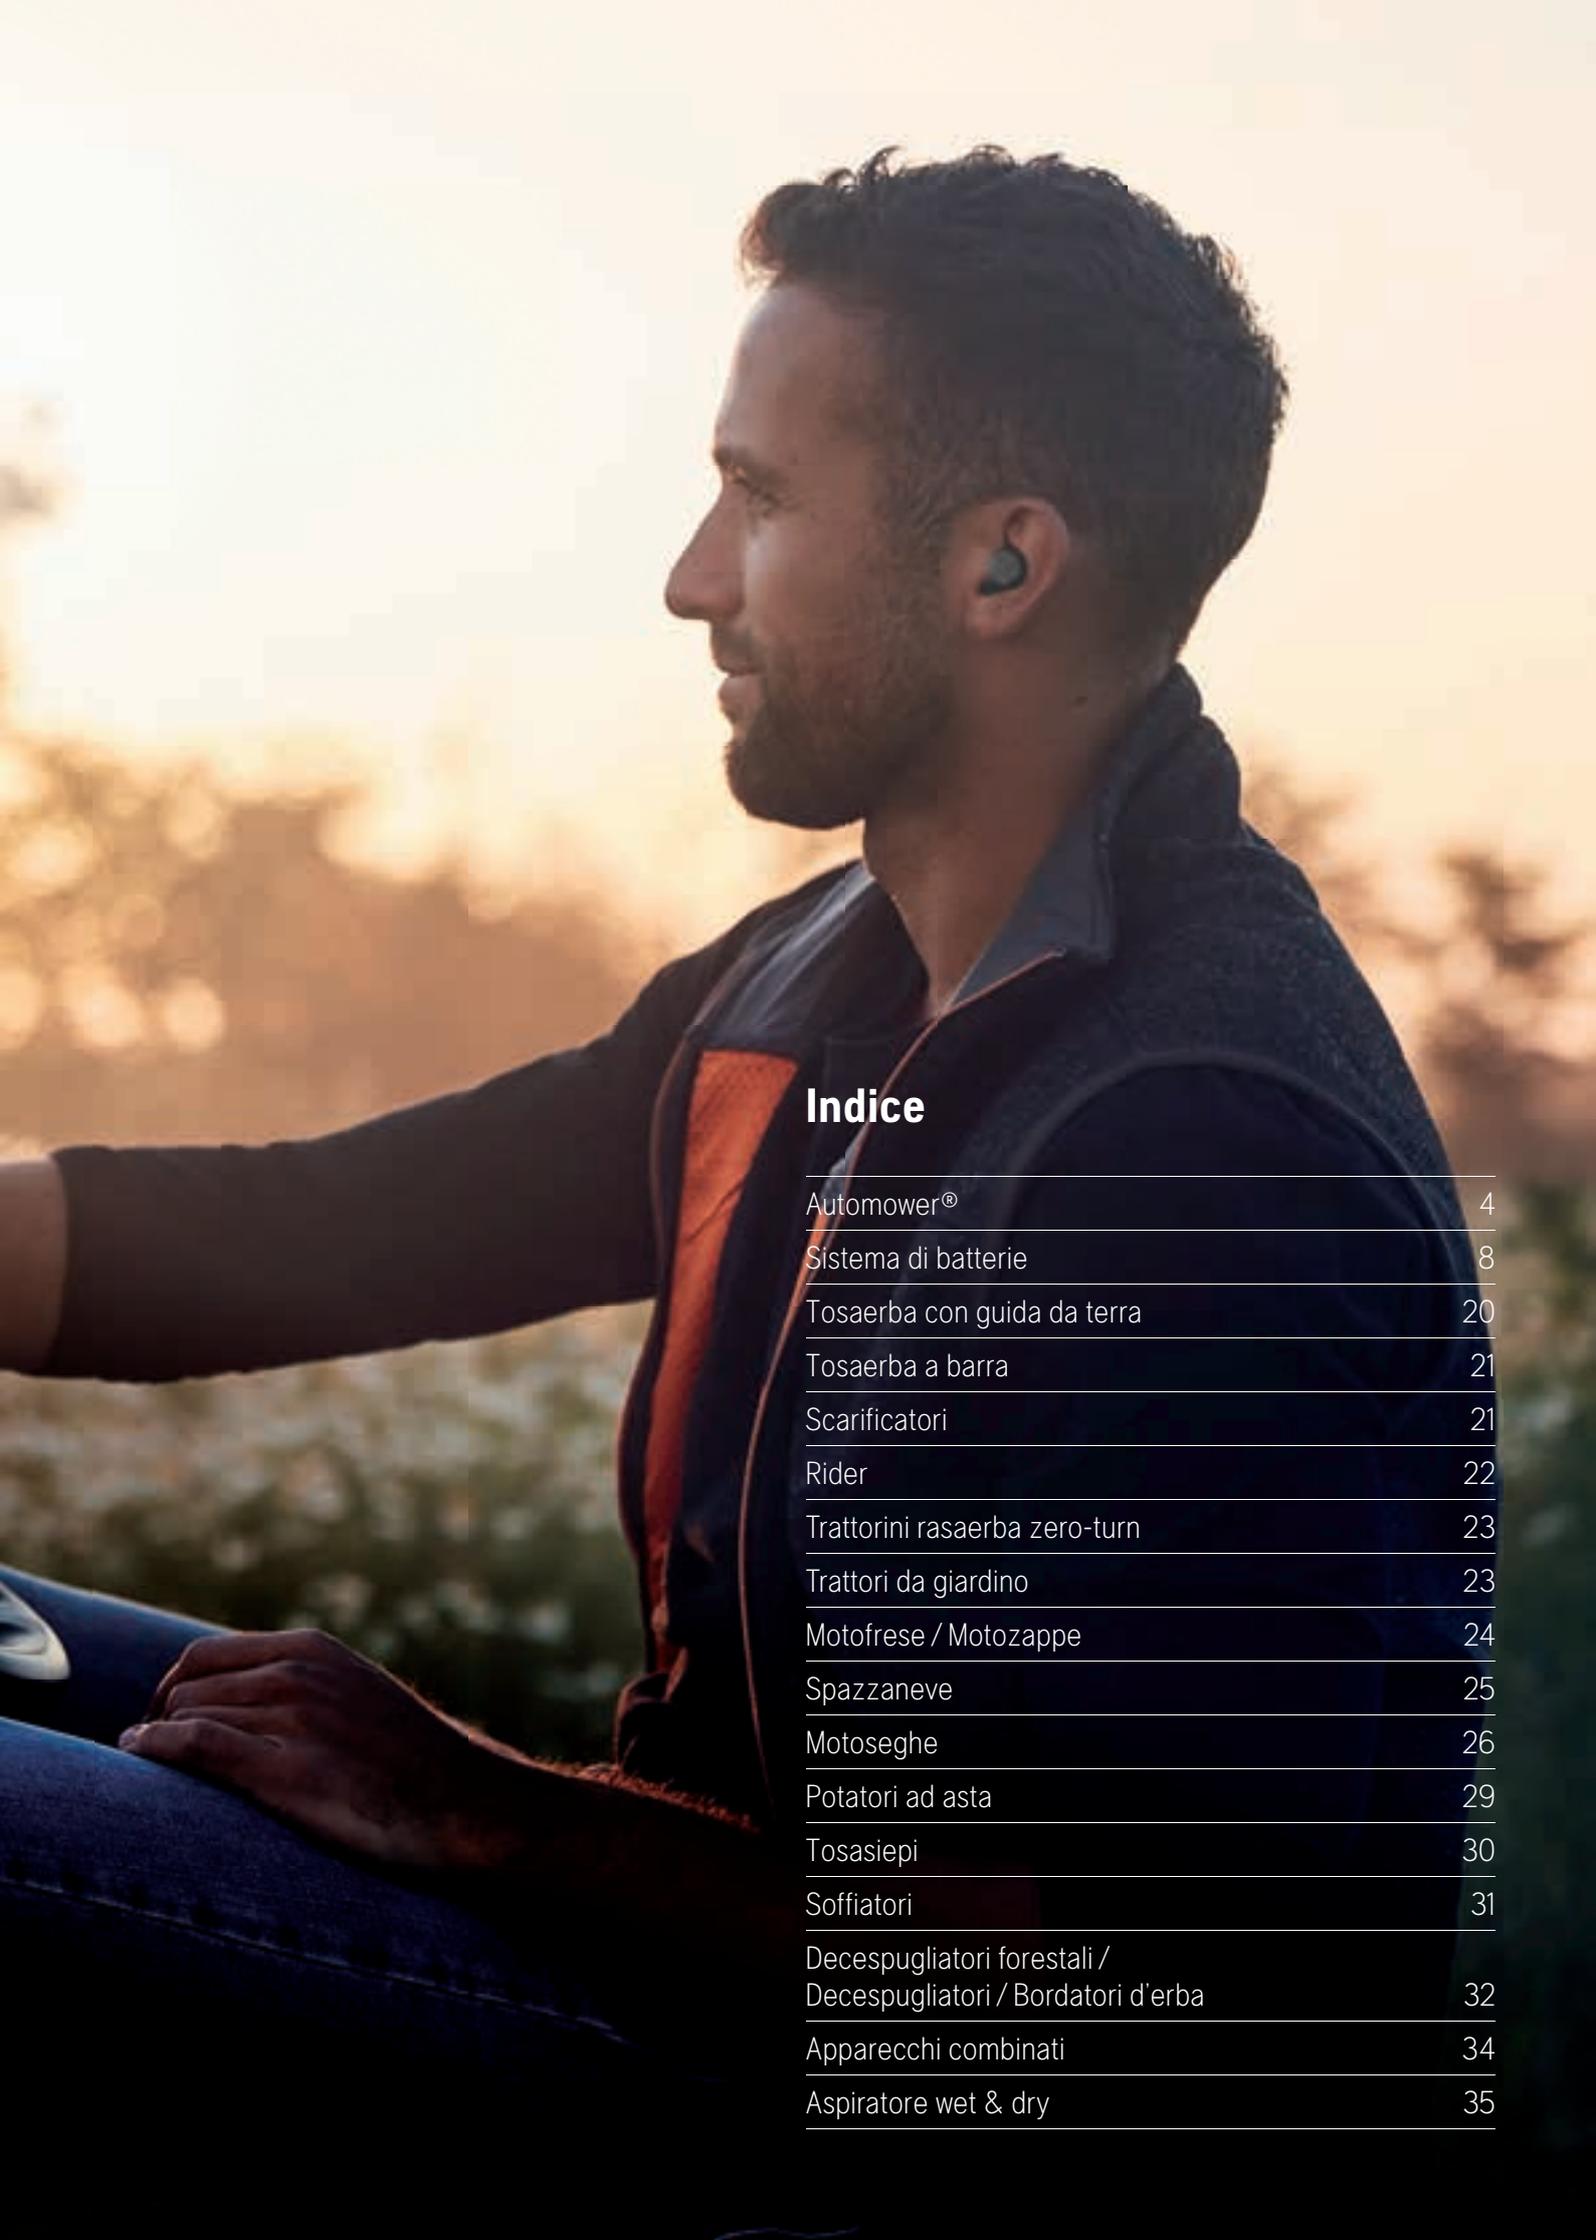

## Indice

Automower®	4
Sistema di batterie	8
Tosaerba con guida da terra	20
Tosaerba a barra	21
Scarificatori	21
Rider	22
Trattorini rasaerba zero-turn	23
Trattori da giardino	23
Motofrese / Motozappe	24
Spazzaneve	25
Motoseghe	26
Potatori ad asta	29
Tosasiepi	30
Soffiatori	31
Decespugliatori forestali / Decespugliatori / Bordatori d'erba	32
Apparecchi combinati	34
Aspiratore wet & dry	35

# Per giardini piccoli, per giardini grandi, per giardini di qualunque tipo.

In quanto leader mondiale nel mercato dei robot tosaerba con oltre 25 anni di esperienza, abbiamo perfezionato costantemente l'Automower® per permettervi di ottenere un tappeto erboso impeccabile, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma e dalla complessità del vostro prato. Per superfici collinari e ripide, l'Automower® 435X AWD è la scelta giusta. Questo robot tosaerba affronta senza problemi pendenze fino al 70%. Ogni giardino è unico nel suo genere, e così anche le sue criticità. Tutte vengono affrontate al meglio dai nostri straordinari Automower® Husqvarna – silenziosi, instancabili e senza emissioni dirette. Ogni volta che lo desiderate.



**NAVIGAZIONE  
AVANZATA**



**RICONOSCIMENTO  
AUTOMATICO DEI PASSAGGI**



**LAVORA ANCHE  
QUANDO PIOVE**



**TAGLIA IN MODO UNIFORME,  
SENZA LASCIARE TRACCE**



**ESTREMAMENTE  
SILENZIOSO**



**70%  
AFFRONTA LE  
PENDENZE**

# Automower® con dotazione completa – la serie di Automower® intelligenti X-Line

Gli Automower® Husqvarna della serie X-Line sono equipaggiati con dotazioni complete e rappresentano la scelta giusta per chiunque cerchi un prodotto speciale. Questi robot tosaerba sono dotati delle caratteristiche della serie X-Line, compreso Automower® Connect con sistema antifurto GPS, navigazione supportata da GPS, fari a LED, ampio paraurti anteriore in plastica e l'esclusivo design X-Line.



# AUTOMOWER® ROBOT TAGLIAERBA

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,9 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Riconoscimento ostacoli
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 450X, 967 85 30-04

4'990.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m<sup>2</sup>  
70%/50%  
30-70 mm  
17,3 kg

- Motore a trazione integrale
- Affronta giardini difficili con grandi pendenze
- Design X-Line con illuminazione
- Pannello utente Automower® Access
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- FOTA

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'790.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
13,0 kg

- Per giardini grandi e complessi
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Navigazione supportata da GPS
- Regolazione elettrica dell'altezza

Automower® 430X, 967 85 28-04

3'850.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m<sup>2</sup>  
45%/15%  
20-60 mm  
11,5 kg

- Per giardini di medie dimensioni e complessi
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Motori ruote Ultra Silent
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04

2'990.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

X-LINE



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'890.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

X-LINE



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,7 kg

- Adatto a giardini piccoli
- Design X-Line con illuminazione
- Automower® Connect
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua
- TargetHeight
- FOTA

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'290.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 315 MARK II

NOVITÀ



1500 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 315 MARK II, 970 52 68-04

2'150.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 310 MARK II

NOVITÀ



1000 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini di medie dimensioni
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Riconoscimento automatico dei passaggi
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 310 MARK II, 970 52 67-04

1'890.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m<sup>2</sup>  
40%/15%  
20-50 mm  
9,4 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Automower® Connect@Home
- Timer meteo
- Pulizia semplice con il tubo dell'acqua

Automower® 305, 967 97 40-04

1'520.-

## HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m<sup>2</sup>  
25%/15%  
20-50 mm  
6,9 kg

- Adatto a giardini più piccoli
- Compatto e leggero

Automower® 105, 967 64 54-04

990.-

### SCOPRITE DI PIÙ SUGLI AUTOMOWER®

[www.husqvarna.com/automower](http://www.husqvarna.com/automower)



FOTA: Firmware Over The Air. Aggiornamento automatico del software tramite la rete mobile.

TargetHeight: regolazione dell'altezza target del prato in caso di erba alta. Il tosaerba taglia solo le punte dei fili d'erba fino a raggiungere l'altezza target.

## Kit di installazione per AUTOMOWER®



Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

**PICCOLO** Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 400 m<sup>2</sup> 967 97 21-01 **CHF 130.-**

**MEDIO** Ideale per grandi prati aperti fino a 2000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 1000 m<sup>2</sup> 967 97 22-01 **CHF 190.-**

**GRANDE** Ideale per grandi prati aperti fino a 5000 m<sup>2</sup> o prati complessi fino a 2500 m<sup>2</sup> 967 97 23-01 **CHF 280.-**

# Oltre 45 anni di esperienza negli apparecchi a batteria

Sviluppiamo macchine a batteria da oltre 45 anni e questo ci ha permesso di acquisire un enorme bagaglio di conoscenze. La nostra assidua collaborazione con utenti professionisti ci permette di perfezionare continuamente il nostro assortimento e adattarlo in modo ottimale alle vostre esigenze.



### Utilizzo semplice e intuitivo

L'avviamento/arresto tramite pulsante così come altri comandi intuitivi rendono tutti i nostri prodotti a batteria estremamente semplici da utilizzare.



### Massima sicurezza

Tutti i nostri apparecchi a batteria si accendono soltanto mediante una procedura di avvio attivo. Questo permette di escludere il rischio di un avvio accidentale e indesiderato e di aumentare la sicurezza dei nostri prodotti.



### Vano batteria laterale

Posizione intelligente della batteria – disposta orizzontalmente lungo il corpo della macchina. Riduce il rischio di accumulo di sporcizia, segatura, polvere e acqua all'interno del vano, che potrebbero causare problemi ai collegamenti elettrici. L'apparecchio è utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.




### Modalità SavE™

A seconda delle condizioni di lavoro, potete scegliere tra la modalità normale o la modalità SavE™ per ottenere la massima potenza o la massima autonomia dell'apparecchio.



### Raffreddamento attivo della batteria

Il raffreddamento attivo permette di aumentare la durata delle nostre batterie e mantenerle a bassa temperatura anche durante i lavori impegnativi.



## 1 sistema a batteria – innumerevoli opzioni

Per offrirvi la massima flessibilità, da Husqvarna abbiamo adottato un unico sistema a batteria. Le nostre batterie sono intercambiabili e possono essere utilizzate per diverse applicazioni. A seconda delle vostre esigenze specifiche e della finalità di utilizzo, potete scegliere e combinare batterie, caricabatterie e accessori con la massima libertà. Batterie e caricabatterie: vedere pagina 15.



## DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / BORDATORI D'ERBA

### HUSQVARNA 535iFR



36 V Li-Ion  
45 cm  
4,5 kg

- Motore brushless E-TORQ
- 3 livelli di potenza
- Display intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Connettività integrata
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

535iFR, 967 85 05-04

810.-\*

### HUSQVARNA 535iRXT



36 V Li-Ion  
45 cm  
4,9 kg

- Motore brushless E-TORQ
- 3 livelli di potenza
- Display intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Testina portafilo ErgoFeed™
- LowVib®
- Connettività integrata
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-07

850.-\*

### HUSQVARNA 520iRX



36 V Li-Ion  
40 cm  
3,8 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Inversione della direzione di rotazione

520iRX, 967 91 62-02

530.-\*

### HUSQVARNA 520iLX



36 V Li-Ion  
40 cm  
3,0 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Inversione della direzione di rotazione

520iLX, 967 91 61-11

450.-\*

### HUSQVARNA 315iC



36 V Li-Ion  
33 cm  
3,0 kg

- Motore a 4 spazzole
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità SavE™ per la massima autonomia

315iC, 967 91 59-11

380.-\*

### HUSQVARNA 115iL



36 V Li-Ion  
33 cm  
3,45 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Asta telescopica

115iL, 967 09 88-01

279.-\*

115iL, 967 09 88-02, incl. BLi10 e QC80

359.-

### HUSQVARNA 215iL



36 V Li-Ion  
33 cm  
3,45 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Asta telescopica

215iL, 970 53 60-04

269.-\*

215iL SET, 970 53 60-05, incl. BLi10 e QC80

339.-

215iL SET, 970 53 60-03 incl. BLi20 e C80

399.-

### HUSQVARNA 110iL



36 V Li-Ion  
30 cm  
3,3 kg

- Motore a 2 spazzole
- Pannello di comando intuitivo
- Testa trimmer girevole con funzione di taglio dei bordi

110iL, 970 53 12-01

179.-\*

110iL SET, 970 53 12-03, incl. BLi10 e QC80

299.-

## SOFFIATORI

### HUSQVARNA 550iBTX



36 V Li-Ion  
21 N  
15,6 m<sup>3</sup>/min  
6,3 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Cinghia ergonomica

550iBTX, 967 68 11-03

810.-\*

### HUSQVARNA 530iBX



36 V Li-Ion  
16 N  
14,1 m<sup>3</sup>/min  
2,9 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Silencer-Düse
- Per l'utilizzo di batterie a zaino o con cinghia per batterie FLEXI

530iBX, 967 94 14-06

650.-\*

### HUSQVARNA 525iB



36 V Li-Ion  
14,5 N  
13,3 m<sup>3</sup>/min  
2,4 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

525iB, 967 91 55-02

600.-\*

### HUSQVARNA 340iBT



36 V Li-Ion  
17 N  
13,7 m<sup>3</sup>/min  
6,3 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Cinghia ergonomica

340iBT, 967 79 62-03

590.-\*

### HUSQVARNA 325iB



36 V Li-Ion  
13 N  
12,4 m<sup>3</sup>/min  
2,4 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Modalità Boost
- Tempomat
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica

325iB, 967 99 10-01

450.-\*

### HUSQVARNA 120iB



36 V Li-Ion  
10 N  
10,3 m<sup>3</sup>/min  
2,0 kg

- Motore brushless
- Pannello di comando intuitivo
- Regolazione velocità a 3 livelli

120iB, 967 97 61-01

279.-\*

120iB SET, 967 97 61-02, con BLi20 e QC80

389.-

## TOSASIEPI

### HUSQVARNA 520iHT4



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 taglio/min
- 5,5 kg
- Motore brushless
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Regolazione dell'angolo di inclinazione
- Paracolpi posteriore
- Asta telescopica

520iHT4, 967 97 12-01

650.-\*

### HUSQVARNA 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 taglio/min
- 4,2 kg
- Motore brushless
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Regolazione dell'angolo di inclinazione
- Paracolpi posteriore

520iHE3, 967 91 58-11

560.-\*

### HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



- 36 V Li-Ion
- 70/60 cm
- 4000 taglio/min
- 3,9/3,8 kg
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Impugnatura sul retro regolabile

520iHD70, 967 91 57-03

620.-\*

520iHD60, 967 91 56-05

560.-\*

### HUSQVARNA 115iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 taglio/min
- 3,2 kg
- NOVITÀ
- Motore brushless
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo

215iHD45, 970 53 65-01

259.-\*

215iHD45 SET, 970 53 65-02, con BLi10 e C80

349.-

## APPARECCHI COMBINATI

### HUSQVARNA 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Motore brushless E-TORO
- Regolazione velocità a 3 livelli
- Pannello di comando intuitivo con indicatore batteria
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

325iLK, 967 85 01-01

500.-\*

325iLK, 967 85 01-02, solo unità motore

400.-\*

### HUSQVARNA 120iTK4-P



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 25 cm
- 3,5 kg
- Motore a 2 spazzole
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Compatibile con l'attacco per tosasiepi HK4
- Asta telescopica
- Asta smontabile
- Raggio d'azione fino a 4 m

120iTK4-P, 970 51 59-01

249.-\*

120iTK4-P SET, 970 51 59-04, con BLi10 e QC80

359.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, incl. Tosasiepi

349.-\*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, incl. Tosasiepi, con BLi10 e QC80

459.-

120iTK4-HK4, 529 35 19-02, Accessorio tosasiepi

159.-\*

### HUSQVARNA 120iTK4-H



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 taglio/min
- 4,5 kg
- Motore a 2 spazzole
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Compatibile con l'attacco per tosasiepi PK4
- Asta telescopica
- Asta smontabile
- Raggio d'azione fino a 4 m

120iTK4-H, 970 51 59-02

249.-\*

120iTK4-H SET, 970 51 59-05, con BLi10 e QC80

359.-

120iTK4-PH SET, 970 51 59-03, incl. Potatori ad asta

349.-\*

120iTK4-PH SET, 970 51 59-06, incl. Potatori ad asta, con BLi10 e QC80

459.-

120iTK4-PK4, 529 35 19-01, Accessorio potatore ad asta

159.-\*

**ATTACCHI ACCESSORI PER APPARECCHI COMBINATI  
VEDERE PAGINA 34.**



Husqvarna 110iL con testina portafilo orientabile e funzione tagliabordi

\*Macchine a batteria, escl. batteria, escl. caricabatteria, se non diversamente indicato. Batterie e caricabatterie: vedere pagina 15

## MOTOSEGHE

### HUSQVARNA 540i XP®



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
2,9 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Velocità della catena 24 m/s

540i XP® 35 cm, 967 86 40-14

890.-\*

### HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-Ion  
.325" mini  
25-35 cm  
2,6 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Velocità della catena 20 m/s

535i XP® 35 cm, 967 89 38-14

560.-\*

### HUSQVARNA 340i



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
30-40 cm  
2,8 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Velocità della catena 20 m/s

340i 35 cm, 967 98 79-14

550.-\*

### HUSQVARNA 330i



36 V Li-Ion  
3/8" mini  
25-35 cm  
2,7 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Velocità della catena 15 m/s
- Tensionamento catena senza utensili

330i 30 cm, 967 89 37-12

490.-\*

### HUSQVARNA 120i



36 V Li-Ion  
3/8"  
30-35 cm  
2,95 kg

- Motore brushless
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Velocità della catena 11,5 m/s
- Tensionamento catena senza utensili

120i 30 cm, 967 09 82-01

289.-\*

120i 30 cm SET, 967 09 82-02, inkl. BLi20 und QC80

409.-

## MOTOSEGHE PER POTATURA

### HUSQVARNA T540i XP®



36 V Li-Ion  
.325" mini  
30-40 cm  
2,5 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Velocità della catena 24 m/s

T540i XP® 35 cm, 967 86 37-14

890.-\*

### HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-Ion  
.325" mini  
25-35 cm  
2,4 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo con indicatore del livello di carica della batteria
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Velocità della catena 20 m/s

T535i XP® 30 cm, 967 89 39-12

600.-\*

## POTATORI AD ASTA

### HUSQVARNA 530iPT5



36 V Li-Ion  
1/4"  
25-30 cm  
400 cm  
5,0 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Asta telescopica

530iPT5 25 cm, 967 88 48-10

780.-\*

### HUSQVARNA 530iPX



36 V Li-Ion  
3/8"  
25-30 cm  
180 cm  
3,1 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

530iPX 25 cm, 967 88 51-10

670.-\*

### HUSQVARNA 530iP4



36 V Li-Ion  
1/4"  
25-30 cm  
250 cm  
3,4 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

530iP4 25 cm, 967 88 47-10

670.-\*

## MOTOTRONCATRICI

### HUSQVARNA K 535i



36 V Li-Ion  
230 mm,  
76 mm profondità  
di taglio  
3,5 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Elektrische Trennscheibenbremse
- Modalità Save™ per la massima autonomia
- Pannello di comando intuitivo
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)
- Integrierte Seilöse

K 535i, 967 79 59-01 incl. equipaggiamento di taglio

652.-\*



\*Macchine a batteria, escl. batteria, escl. caricabatteria, se non diversamente indicato. Batterie e caricabatterie: vedere pagina 15

## TOSAERBA

### HUSQVARNA LC 551iV



36 V Li-Ion  
51 cm  
26 - 74 mm  
41 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

LC 551iV, 967 97 72-01

1'720.-\*

### HUSQVARNA LC 353iVX



36 V Li-Ion  
53 cm  
20 - 75 mm  
28 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 353iVX, 967 86 20-01

870.-\*

### HUSQVARNA LC 347iVX



36 V Li-Ion  
47 cm  
20 - 75 mm  
26 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 347iVX, 967 86 23-01

800.-\*

LC 347iVX SET, 967 86 23-04 con 2 x BLi20 o B140 e 1 x C80

1'030.-

### HUSQVARNA LC 247i



36 V Li-Ion  
47 cm  
20 - 75 mm  
24 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 247i, 970 54 20-01

630.-\*

### HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i



36 V Li-Ion  
42 cm  
25 - 75 mm  
21,5/18,6 kg

- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- LC 142iS: ruote motorizzate
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 142iS, 970 54 19-01

590.-\*

LC 142iS SET, 970 54 19-02 con BLi20 o B140 e C80

730.-

LC 142iS SET, 970 54 19-03 con 2 x BLi20 o B140 e 1 x C80

830.-

LC 142i, 970 54 18-01

490.-\*

LC 142i SET, 970 54 18-04 con BLi20 o B140 e C80

630.-

### HUSQVARNA LC 137i



36 V Li-Ion  
37 cm  
25 - 75 mm  
15 kg

- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 137i, 970 50 09-01

360.-\*

LC 137i SET, 970 50 09-04, con BLi20 o B140 e C80

490.-

## HUSQVARNA LB 553iV



36 V Li-Ion  
53 cm  
28 - 65 mm  
38 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- BioClip® (mulching)
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

LB 553iV, 970 52 57-01

1'670.-\*

## HUSQVARNA LB 548i



36 V Li-Ion  
48 cm  
30 - 60 mm  
31 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching)
- Impugnatura regolabile lateralmente
- Utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'360.-\*

## HUSQVARNA LB 448i



36 V Li-Ion  
48 cm  
30 - 60 mm  
28 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching)
- Impugnatura regolabile lateralmente

LB 448i, 970 48 24-01

990.-\*

## HUSQVARNA LB 442i



36 V Li-Ion  
42 cm  
35 - 55 mm  
24,5 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching)
- Impugnatura regolabile lateralmente

LB 442i, 970 48 23-01

730.-\*

## HUSQVARNA LB 146i



36 V Li-Ion  
46 cm  
35 - 70 mm  
16,9 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- BioClip® (mulching)

LB 146i, 967 86 21-03

520.-\*

LB 146i SET, 967 86 21-05 con BLi20 o B140 e C80

660.-

## SCARIFICATORI

### HUSQVARNA S138i



36 V Li-Ion  
37,5 cm  
- 8 - +5 mm  
19,5 kg

- Doppio vano batteria
- Modalità SavE™ per la massima autonomia
- Raccolta e scarico posteriore
- Sistema 2 in 1 - demuschiatore e scarificatore

S138i, 967 92 22-01

450.-\*

S138i SET, 967 92 22-02, con BLi20 e QC80

600.-

## RIDER

### HUSQVARNA R 112iC



50,4 V Li-Ion  
85 cm  
25 - 75 mm

- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica/manuale
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura compatta

R 112iC, 967 84 82-01, incl. gruppo di taglio 85 cm, batteria e caricabatteria

6'400.-

SCOPRITE DI PIÙ SUGLI  
PRODOTTI A BATTERIA

[www.husqvarna.com/battery](http://www.husqvarna.com/battery)



# Quanto durerà la batteria?

L'autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o intenso). La tabella mostra l'autonomia indicativa della tua attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro.

Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all'autonomia. Di conseguenza, con due batterie è possibile lavorare di continuo – con una batteria in uso e l'altra in ricarica.



## TEMPO DI RICARICA DI VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE E CARICABATTERIE



	CICLI DI RICARICA	QC500		QC330		QC250		QC80F	
		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA		LIVELLO DI CARICA	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
 <b>BLi950X</b>	1500	1 h 40 min	2 h 20 min	3 h	4 h 5 min	–	–	–	–
 <b>BLi550X</b>	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	–	–	–	–
 <b>BLi300</b>	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
 <b>BLi200X/ BLi200</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
 <b>BLi100</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
 <b>BLi30</b>	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
 <b>BLi20</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
 <b>40-B140</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
 <b>BLi10</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min
 <b>40-B70</b>	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

La temperatura per la ricarica dovrebbe essere compresa tra un minimo di 5 °C e un massimo di 40 °C

 Opzione migliore



## BATTERIE E CARICABATTERIA

### BATTERIE



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	<b>150.-</b>
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	<b>220.-</b>
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	<b>330.-</b>
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	<b>210.-</b>
40-B70 - 36V, 2.0 Ah	970 45 71-01	<b>150.-</b>
40-B140 - 36V, 4.0 Ah	970 45 72-01	<b>220.-</b>
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01	<b>330.-</b>
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01	<b>340.-</b>
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	<b>440.-</b>

40-B70/40-B140: Per motivi di spazio denominata anche come B70/B140

### CARICABATTERIA



QC330 / 330W, 220V	970 52 22-06	<b>150.-</b>
QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	<b>210.-</b>
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	<b>100.-</b>
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	<b>100.-</b>
40-C80 / 80W	970 48 78-01	<b>65.-</b>

40-C80: Per motivi di spazio denominata anche come C80

### BATTERIA A ZAINO

Comoda da indossare e prestazioni al top. Si adatta a tutti i prodotti a batteria portatili Husqvarna. Con cintura.



BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	<b>1'780.-</b>
------------------------	--------------	----------------

### CINTURA PER BATTERIE FLEXI



<b>Kit adattatore:</b> per il collegamento dei prodotti Husqvarna con apposita slot per batterie BLi, 590 77 67-02	<b>205.-</b>
<b>Kit connettori:</b> per il collegamento di Husqvarna 530IBX, 590 77 67-03	<b>216.-</b>

# AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA



UTILIZZO	PRODOTTO	BATTERIA										
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70
<b>MOTOSEGHE</b>												
Abbattere / sramare alberi	 540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min
	T540i XP® ****											
Taglio degli alberi	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h
	T540i XP® ****											
	535i XP®											
	T535i XP®											
Sramatura	540i XP® ****	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	535i XP®				1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min				
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min	—	1 h 15 min	1 h 15 min	—	1 h 50 min	35 min	35 min	—	—
	330i				1 h 15 min	1 h 15 min						
	120i				3 h	1 h 30 min		45 min				
Preparare il legno	540i XP® ****	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	535i XP®				35 min	35 min		45 min				
	340i	4 h	2 h	—	35 min	35 min	—	45 min	—	—	—	—
	330i				35 min	35 min		45 min				
Costruire (in legno)	540i XP® ****	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min
	535i XP®	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h	3 h		4 h 30 min				
	340i	20 h 30 min	10 h 15 min	3 h	3 h	4 h 30 min						
330i	20 h 30 min	10 h 15 min	3 h	3 h	4 h 30 min							
<b>MOTOTRONCATRICI</b>												
Piastrelle in calcestruzzo per esterno, 40 mm	 K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	20 pcs	—	—	—	—	—	—
Piastrelle	 K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs						
Granito, 70 mm	 K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs						
piastre per pavimentl, 7 mm	 K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs						
<b>POTATORE</b>												
Sramatura	 530iPT5 530iP4 120iTK4-P	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min
<b>DECESPUGLIATORI FORESTALI</b>												
Decespugliatore	 530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min
<b>DECESPUGLIATORI</b>												
Decespugliatore	 535iFR ****	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min	—	45 min	20 min	20 min	—	—
Unterholz schneiden	535iRXT ****	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min		35 min	15 min	15 min		
	535iFR ****							35 min	15 min	15 min		
Unterholz schneiden	535iRXT ****	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	—	20 min	10 min	10 min	—	—
	535iFR ****							20 min	10 min	10 min		
<b>DECESPUGLIATORI LEGGERI</b>												
Pulizia del sottobosco	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iLX	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min
Tagliare l' erba	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min
	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min
	520iLX											
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	45 min	20 min	20 min
	315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h		1 h 25 min	50 min	50 min	25 min	25 min
	115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	—	1 h	1 h	30 min	30 min



UTILIZZO	PRODOTTO	BATTERIA											
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200X	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	40-B140	BLi10	40-B70	
<b>TOSIASIEPI</b>													
Taglio impegnativo	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
Taglio facile	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
	115iHD45												
7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	—	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min				
<b>SOFFIATORI</b>													
Soffiaggio difficile	550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	340iBT****	—	—	—	20 min	20 min	N/A	35 min	—	—	N/A	N/A	
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
	525iB												
	320iB Mark II												
120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min		
Soffiaggio leggero	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	340iBT****	—	—	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	—	—	
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	525iB												
	320iB Mark II												
120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	30 min	—	—		
<b>RASAERBA</b>													
Falcciare	LC 551iV***	1 h 40 min	50 min	30 min	N/A	15 min	—	—	10 min	N/A	—	—	
	LB 548i***	1 h 55 min	1 h	35 min		20 min		15 min					
	LB 448i	—	—	45 min		25 min		20 min					
	LB 442i			55 min		35 min		50 min	25 min				
	LC 353iVX			35 min		20 min		30 min	15 min				
	LC 347iVX/	—	—	40 min		25 min		40 min	20 min				
	LC 247iX/			45 min		25 min		40 min	20 min				
	LC 247i			1 h		30 min		50 min	25 min				
	LC 141iV			1 h 5 min		35 min		25 min	60 min				30 min
	LC 141i			2 h 15 min		1 h 15 min		40 min	1 h 55 min				60 min
	LC 137i			1 h		30 min		—	50 min				25 min
	LB 146i			—		—		—	—				—
	<b>DEMUSCHIATORI</b>												
Demuschiatore	S138i	—	—	1 h	N/A	30 min	—	50 min	25 min	N/A	—	—	

N/A = valori non noti durante la stampa — = non consigliato

Batteria raccomandata

Le autonomie sono da intendersi come valori massimi possibili e corrispondono al tempo di lavoro in modalità save™, inclusi: il lavoro svolto, i principali lavori di manutenzione e i movimenti / le arrampicate necessari per il funzionamento generale. Le dati indicate sono valori guida e possono variare a seconda dell'applicazione.

\*\*\*\* Potenza massima solo con BLi200X o BLi300.

\*Solo con zaino porta-batterie. \*\*Richiede batteria a zaino / a tracolla FLEXI. \*\*\*Per l'uso con batterie a zaino richiede una staffa e un adattatore

\*\*\*\*\* L'autonomia si riferisce all'utilizzo di 2 batterie BLi.

## Suggerimento

Le macchine a batteria richiedono poca manutenzione, ma non sono completamente esenti!  
Ricordate che le motoseghe e i potatori a batteria hanno bisogno di olio per catene per funzionare correttamente.



### Olio per catene a base di olio minerale Husqvarna

per l'utente privato che usa la macchina solo occasionalmente  
579 39 60-01



### Olio per catene bio X-Guard Husqvarna

per utenti professionali e in caso di uso frequente della macchina  
596 45 73-01



# Sempre la scelta perfetta per il vostro prato

Tutti i nostri tosaerba sono concepiti per unire la massima potenza ed efficienza a soluzioni ergonomiche e intelligenti – che si tratti di tosaerba manuali, dei nostri Rider estremamente versatili o dei nostri trattori da giardino.



## Tosaerba manuali

In questo segmento vi offriamo un vasto assortimento di tosaerba con diversi metodi di taglio. Tutti i modelli sono dotati di motori avanzati e facili da avviare, nonché di robusti piatti di taglio per permettervi di ottenere sempre risultati di taglio eccellenti. I tosaerba Husqvarna sono stati sviluppati prestando particolare attenzione anche all'ergonomia, per evitare posture scorrette.



## Rider

Con i nostri Rider Husqvarna potete tagliare le zone del prato più difficili da raggiungere, ad esempio passaggi stretti e pendii, e affrontare i più diversi tipi di terreno. Abbiamo sviluppato il nostro assortimento di Rider con il preciso intento di offrirvi soluzioni diverse per i più diversi tipi di lavori. Grazie alle numerose opzioni di taglio e all'ampia gamma di attacchi accessori – dagli accessori per il taglio alle spazzole a rullo, fino agli spazzaneve – con un Rider Husqvarna avete a disposizione un prodotto versatile per ogni stagione dell'anno.



## Trattori

Anche i nostri trattori da giardino possono essere utilizzati in modo estremamente versatile. A contraddistinguere queste potenti macchine è un ampio assortimento di accessori e la possibilità di utilizzare diversi sistemi di taglio. I nostri trattori sono infatti ideali sia per curare il prato in modo efficiente, sia per eseguire qualunque altro lavoro necessario sul vostro terreno. Possono essere integrati con diversi attacchi accessori quali rimorchi, spandiconcime, pale da neve, ecc.



## Trattorini rasaerba zero-turn

Con i trattorini rasaerba zero-turn di Husqvarna potete portare a termine il lavoro in modo rapido e agevole, soprattutto su superfici di grandi dimensioni. Zero-turn significa che il trattorino non lascia zone di prato non tagliate quando compie una sterzata di 180° alla fine della corsia di taglio. Per offrire prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro difficili, questi rasaerba sono caratterizzati da un'ergonomia eccellente, da un elevato comfort di utilizzo e da risultati di taglio impeccabili.

# TOSAERBA

## PACCIAMATORE

### HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO



- 166 cm<sup>3</sup>
  - 3,3 kW@2900 g/min
  - 53 cm
  - 28 - 65 mm
  - 37,5 kg
- Motore Honda
  - Ruote motorizzate
  - BioClip® (mulching)
  - Impugnatura antivibrazioni

LB 553S e Klippo, 970 48 22-02 **1'480.-**

### HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO



- 166 cm<sup>3</sup>
  - 3,3 kW@2900 g/min
  - 48 cm
  - 30 - 60 mm
  - 33,5 kg
- Motore Honda
  - Ruote motorizzate
  - BioClip® (mulching)
  - Impugnatura antivibrazioni

LB 548S e Klippo, 970 48 21-02 **1'310.-**

### HUSQVARNA LB 251S



- 166 cm<sup>3</sup>
  - 2,7 kW@2900 g/min
  - 51 cm
  - 25 - 75 mm
  - 32 kg
- Motore Husqvarna
  - Ruote motorizzate
  - BioClip® (mulching)\* e scarico laterale

LB 251S, 970 48 80-01 **530.-**

## RASAERBA CON SISTEMA DI RACCOLTA

### HUSQVARNA LC 551VBP



- 179 cm<sup>3</sup>
  - 2,9 kW@2800 g/min
  - 51 cm
  - 26 - 74 mm
  - 53 kg
- Motore Kawasaki
  - Ruote motorizzate, velocità variabile
  - Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore
  - Frizione/freno lama

LC 551VBP, 967 09 96-02 **1'720.-**

### HUSQVARNA LC 551SP



- 179 cm<sup>3</sup>
  - 2,9 kW@2800 g/min
  - 51 cm
  - 26 - 74 mm
  - 50 kg
- Motore Kawasaki
  - Ruote motorizzate
  - Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 551SP, 967 34 32-02 **1'480.-**

### HUSQVARNA LC 353VE/LC 353V



- 166 cm<sup>3</sup>
  - 2,75 kW @2900 g/min
  - 53 cm
  - 20 - 75 mm
  - 33/32 kg
- Motore Husqvarna
  - Ruote motorizzate, velocità variabile
  - Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

LC 353VE, 970 54 17-01, (avviamento elettrico) **1'020.-**

LC 353V, 970 54 16-01 **920.-**

### HUSQVARNA LC 353AWD



- 166 cm<sup>3</sup>
  - 3,6 kW@3200 g/min
  - 53 cm
  - 25 - 102 mm
  - 41,7 kg
- Motore Honda
  - Ruote motorizzate, velocità variabile
  - Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore
  - Ruote motorizzate

LC 353AWD, 970 45 01-01 **940.-**

### HUSQVARNA LC 347VE/LC 347V



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,75 kW @2900 g/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 32/30 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

**UPDATE**

LC 347VE, 970 54 14-01, (avviamento elettrico) **840.-**

LC 347V, 970 54 13-01 **730.-**

### HUSQVARNA LC 247S



- 140 cm<sup>3</sup>
- 2,1 kW@2900 g/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 29 kg

- Motore Husqvarna
- Ruote motorizzate
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

**UPDATE**

LC 247S, 970 54 12-01 **630.-**

### HUSQVARNA LC 247



- 139 cm<sup>3</sup>
- 2,2 kW@2900 g/min
- 47 cm
- 20 - 75 mm
- 27,5 kg

- Motore Husqvarna
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore

**UPDATE**

LC 247, 970 54 11-01 **540.-**

### HUSQVARNA LC 151S/LC 151



- 166 cm<sup>3</sup>
- 2,7 kW@2800 g/min
- 51 cm
- 25 - 75 mm
- 32,3/30,3 kg

- Motore Husqvarna
- Raccolta, BioClip® (mulching)\*\* e scarico posteriore
- LC 151S: ruote motorizzate

**NOVITÀ**

LC 151S, 970 48 84-01 **650.-**

LC 151, 970 48 83-01 **540.-**

### HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P



- 123 cm<sup>3</sup>
- 1,95 kW@3000 g/min
- 40 cm
- 25 - 75 mm
- 26,8/25,2 kg

- Motore Husqvarna
- LC 140SP: ruote motorizzate
- Raccolta e scarico posteriore

LC 140SP, 970 48 82-01 **500.-**

LC 140P, 970 48 81-01 **430.-**



## TOSAERBA CON SCARICO LATERALE

### HUSQVARNA DBY51



189 cm<sup>3</sup>  
 3,4 kW@3200 g/min  
 51 cm  
 60 - 120 mm  
 85,5 kg

- Motore Yamaha
- Ruote motorizzate
- Scarico laterale

**NOVITÀ**

DBY51, 970 44 90-01

**1'250.-**

## TOSAERBA A CUSCINO D'ARIA

### HUSQVARNA GX 560



160 cm<sup>3</sup>  
 3,0 kW@3150 g/min  
 50,5 cm  
 10 - 30 mm  
 16 kg

- Motore Honda
- Tosaerba a cuscino d'aria
- Angolazione di lavoro 45°

GX 560, 964 00 06-02

**1'180.-**

## TOSAERBA ELICOIDALE

### HUSQVARNA 540



40 cm  
 13 - 38 mm  
 9,1

- Lame elicoidali
- Cesto raccogliherba disponibile come accessorio

540, 964 94 40-01

**240.-**

### HUSQVARNA 54



40 cm  
 12 - 38 mm  
 8,3 kg

- Lame elicoidali
- Cesto raccogliherba disponibile come accessorio

54, 964 91 40-01

**150.-**

## SCOPRITE DI PIÙ SUI TOSAERBA

[www.husqvarna.com/lawn-mowers](http://www.husqvarna.com/lawn-mowers)



## TOSAERBA A BARRA

### HUSQVARNA 592-4



190 cm<sup>3</sup>  
 92 cm  
 57 kg

- Motore Briggs & Stratton
- Manubrio ammortizzato, regolabile
- Trasmissione a 1 velocità in bagno d'olio

592-4, 967 99 99-13

**2'480.-**

### HUSQVARNA 472



140 cm<sup>3</sup>  
 71 cm  
 52 kg

- Motore Briggs & Stratton
- Manubrio ammortizzato, regolabile
- Trasmissione a 1 velocità in bagno d'olio

472, 967 99 99-12

**1'940.-**

## SCARIFICATORI

### HUSQVARNA S 500 PRO



208 cm<sup>3</sup>  
 4,5 kW@3300 g/min  
 50 cm  
 - 5 - 0 mm  
 65 kg

- Motore Briggs & Stratton
- Albero rotore su cuscinetto a sfera con coltelli mobili
- Impugnatura facilmente richiudibile

S 500 Pro, 967 63 73-01

**1'350.-**

## SCOPRITE DI PIÙ SUGLI SCARIFICATORI

[www.husqvarna.com/dethatchers](http://www.husqvarna.com/dethatchers)



## Suggerimento

Come trovare il tosaerba adatto

LC = Lawn Collection (rasaerba con sistema di raccolta)

LB = Lawn BioClip® (pacciamatore)

S = Scarifier (scarificatore)

## RIDER

### MULCHING / SCARICO POSTERIORE

#### HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14,0 kW@3000 g/min
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura sostituibile in modo rapido X-Change
- Sistema di sollevamento idraulico
- Display ad alto contrasto

R 420TsX AWD, 967 64 84-01, escl. gruppo di taglio	<b>15'340.-</b>
Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 64 89-01	<b>2'040.-</b>
Gruppo di taglio Combi 112 cm 967 64 90-01	<b>2'260.-</b>
Gruppo di taglio Combi 122 cm 967 64 91-01	<b>2'910.-</b>

#### HUSQVARNA R 419TsX AWD



- 11,8 kW@2900 g/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura sostituibile in modo rapido X-Change
- Sistema di sollevamento idraulico
- Avviamento Turn Key
- Display ad alto contrasto

R 419TsX AWD, 967 64 83-01, escl. gruppo di taglio	<b>13'610.-</b>
Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 64 89-01	<b>2'040.-</b>
Gruppo di taglio Combi 112 cm 967 64 90-01	<b>2'260.-</b>

#### HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9,8 kW@3100 g/min
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Display ad alto contrasto

R 316TsX AWD, 970 54 29-01, escl. gruppo di taglio	<b>9'850.-</b>
Gruppo di taglio Combi 94 cm 967 15 26-01	<b>1'500.-</b>
Gruppo di taglio Combi 103 cm, 967 15 24-01	<b>1'640.-</b>
Gruppo di taglio Combi 112 cm, 967 18 85-01	<b>1'890.-</b>

#### HUSQVARNA R 216T AWD



- 11,3 kW@2900 g/min
- 94-103 cm
- 25-75 mm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 216T AWD, 970 54 24-01, escl. gruppo di taglio	<b>6'400.-</b>
Gruppo di taglio Combi 94 cm 967 15 22-01	<b>1'360.-</b>
Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 15 23-01	<b>1'500.-</b>

#### HUSQVARNA R 214TC



- 11,3 kW@2900 g/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 214TC, 970 54 23-01, incl. gruppo di taglio Combi 94 cm	<b>5'180.-</b>
---	----------------

#### HUSQVARNA R 214C



- 8,4 kW@3000 g/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Avviamento Turn Key

R 214C, 970 51 94-01, incl. gruppo di taglio Combi 94 cm	<b>4'490.-</b>
--	----------------

#### HUSQVARNA R 112C



- 8,4 kW@3000 g/min
- 85 cm
- 25-70 mm
- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica/manuale
- BioClip® (mulching) e scarico posteriore
- Design compatto

R 112C, 967 17 84-02, incl. gruppo di taglio 85 cm	<b>3'990.-</b>
--	----------------

### RACCOGLITORE

#### HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12,6 kW@3100 g/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- Efficiente funzione di raccolta con coclea ACTech
- Struttura sostituibile in modo rapido
- Avviamento Turn Key

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, escl. gruppo di taglio	<b>11'300.-</b>
Gruppo di taglio Combi 103 cm 967 97 81-01	<b>1'780.-</b>
Gruppo di taglio Combi 112 cm 967 97 82-01	<b>2'030.-</b>

### SCOPRITE DI PIÙ SUI RIDER

[www.husqvarna.com/riders](http://www.husqvarna.com/riders)



## Impiego in ogni stagione dell'anno grazie agli attacchi accessori compatibili



I Rider e i trattori Husqvarna sono apparecchi altamente efficienti e versatili. Il nostro vasto assortimento di attacchi accessori vi permette di utilizzarli in ogni stagione dell'anno. Oltre al gruppo di taglio, potete scegliere di lavorare ad esempio con rimorchi, spazzole, spanditori e demuschiatori. Una macchina - infinite possibilità. Scoprite tutta la gamma di attacchi accessori sul nostro sito web. [www.husqvarna.com/parts-accessories-riders](http://www.husqvarna.com/parts-accessories-riders)

## TRATTORINI RASAERBA ZERO-TURN

### HUSQVARNA Z454X



726 cm<sup>3</sup>  
 16,1 kW@3000 g/min  
 137 cm  
 38 - 114 mm

- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio PZT commerciale
- Barra di protezione antiribaltamento ripiegabile
- Scarico laterale in gomma ad elevata elasticità

Z454X, 960 57 64-01

12'400.-

### HUSQVARNA Z448



726 cm<sup>3</sup>  
 16,1 kW@3000 g/min  
 122 cm  
 38 - 114 mm

- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio ClearCut™
- Barra di protezione antiribaltamento ripiegabile

Z448, 967 98 46-02

9'940.-

### HUSQVARNA Z242F



724 cm<sup>3</sup>  
 13,95 kW@2800 g/min  
 107 cm  
 38 - 102 mm

- Briggs & Stratton Motor
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio ClearCut™

Z242F, 967 66 57-03

6'800.-

SCOPRITE DI PIÙ SUI TRATTORINI RASAERBA ZERO-TURN

[www.husqvarna.com/zero-turn-mowers](http://www.husqvarna.com/zero-turn-mowers)



## TRATTORI DA GIARDINO

### RACCOGLITORE

#### HUSQVARNA TC 242TX



14,1 kW@2600 g/min  
 108 cm  
 38 - 102 mm  
 320 l

- Motore Kawasaki
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching integrata
- Accensione BioClip® dal posto di guida
- Gruppo di taglio con Air Induction™
- Tempomat
- Fari a LED

TC 242TX, 960 51 01-93

6'260.-

#### HUSQVARNA TC 238TX



10,1 kW@2600 g/min  
 97 cm  
 38 - 102 mm  
 320 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching integrata
- Accensione BioClip® dal posto di guida
- Gruppo di taglio con Air Induction™
- Fari a LED

TC 238TX, 960 51 01-92

5'130.-

#### HUSQVARNA TC 138



8,6 kW@2600 g/min  
 97 cm  
 38 - 102 mm  
 220 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching integrata
- Gruppo di taglio con Air Induction™

TC 138, 960 51 02-00

3'460.-

#### HUSQVARNA TC 138L



8,9 kW@2600 g/min  
 97 cm  
 38 - 102 mm  
 220 l

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Funzione di raccolta e mulching integrata
- Gruppo di taglio con Air Induction™

TC 138L, 960 51 01-89

NOVITÀ

3'230.-

### SCARICO LATERALE

#### HUSQVARNA TS 242TXD



16,3 kW@2600 g/min  
 107 cm  
 38 - 102 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio ClearCut™
- Tempomat
- Fari a LED

TS 242TXD, 960 41 04-35

6'370.-

#### HUSQVARNA TS 146TXD



10,1 kW@2600 g/min  
 117 cm  
 38 - 102 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio con Air Induction™
- Tempomat
- Fari a LED

TS 146TXD, 960 41 04-36

5'720.-

#### HUSQVARNA TS 142T



10,1 kW@2600 g/min  
 107 cm  
 38 - 102 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio con Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'540.-

#### HUSQVARNA TS 138



8,6 kW@2600 g/min  
 97 cm  
 38 - 102 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio con Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54

2'910.-

#### HUSQVARNA TS 138L



8,9 kW@2600 g/min  
 97 cm  
 38 - 102 mm

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta\*, mulching\* e scarico laterale
- Gruppo di taglio con Air Induction™

TS 138L, 960 41 04-31

2'430.-

SCOPRITE DI PIÙ SUI TRATTORI DA GIARDINO

[www.husqvarna.com/tractors](http://www.husqvarna.com/tractors)



\*I raccoglitori e i mulch kit sono disponibili come accessori

## MOTOFRESE / MOTOZAPPE

### HUSQVARNA TR 348



-  208 cm<sup>3</sup>
  -  4,5 kW@3300 g/min
  -  48 cm
  -  15 cm
- Motore Briggs & Stratton
  - Trasmissione meccanica
  - 2 marce avanti, 1 retromarcia
  - Manubrio regolabile in altezza

TR 348. 970 44 86-01

1'680.-

### HUSQVARNA TF 435P



-  163 cm<sup>3</sup>
  -  3,5 kW@3400 g/min
  -  80 cm
  -  30 cm
- Motore Honda
  - Frizione pneumatica
  - 2 marce avanti, 1 retromarcia
  - Manubrio con regolazione verticale e orizzontale

TF 435P. 967 10 13-01

1'440.-

### HUSQVARNA TF 325



-  208 cm<sup>3</sup>
  -  4,5 kW@3300 g/min
  -  60 cm
  -  30 cm
- Motore Briggs & Stratton
  - Frizione manuale
  - 1 marcia avanti, 1 retromarcia
  - Manubrio regolabile in altezza

TF 325. 970 57 57-01

890.-

### HUSQVARNA TF 225



-  179 cm<sup>3</sup>
  -  3,5 kW@3600 g/min
  -  60 cm
  -  25 cm
- Motore OHV
  - Frizione manuale
  - 1 marcia avanti, 1 retromarcia
  - Manubrio regolabile in altezza

TF 225. 967 10 09-01

780.-

### HUSQVARNA T 300RH COMPACT PRO



-  25 cm<sup>3</sup>
  -  0,6 kW@6500 g/min
  -  28 cm
  -  15 cm
- Motore Honda
  - Potente trasmissione a vite
  - 1 marcia avanti
  - Protezione fresa

T300RH Compact Pro. 967 33 01-01

720.-

### HUSQVARNA TF 120



-  79 cm<sup>3</sup>
  -  1,4 kW@3150 g/min
  -  46 cm
  -  15 cm
- Motore OHV
  - Frizione manuale
  - 1 marcia avanti

TF 120. 967 10 08-03

670.-

SCOPRITE DI PIÙ SULLE  
MOTOFRESE / MOTOZAPPE

[www.husqvarna.com/tillers](http://www.husqvarna.com/tillers)



HUSQVARNA VEF  
VERIFIED ENGINE FORMULA

Ottimizzate il vostro prodotto  
HUSQVARNA per risultati  
ancora migliori



I ricambi e gli accessori originali Husqvarna sono stati sviluppati per raggiungere risultati ottimali. Utilizzate i ricambi e gli accessori originali Husqvarna per prolungare la durata del vostro apparecchio e garantire un'efficienza sempre elevata. Potete trovare l'assortimento completo di ricambi e accessori ORIGINALI sul nostro sito web. [www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants](http://www.husqvarna.com/oilsfuelslubricants)

# SPAZZANEVE

## TRAZIONE A CINGOLI

### HUSQVARNA ST 430T



- 420 cm<sup>3</sup>
- 9,3 kW@3600 g/min
- 76 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 430T, 970 52 97-01

5'290.-

### HUSQVARNA ST 427T



- 389 cm<sup>3</sup>
- 8,0 kW@3600 g/min
- 69 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 427T, 970 52 95-01

4'990.-

### HUSQVARNA ST 424T



- 301 cm<sup>3</sup>
- 6,6 kW@3600 g/min
- 61 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 424T, 970 52 93-01

4'690.-

## RUOTE MOTORIZZATE

### HUSQVARNA ST 430



- 420 cm<sup>3</sup>
- 9,3 kW@3600 g/min
- 76 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 430, 970 52 96-01

4'590.-

### HUSQVARNA ST 427



- 389 cm<sup>3</sup>
- 8,0 kW@3600 g/min
- 69 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 427, 970 52 94-01

4'390.-

### HUSQVARNA ST 424



- 301 cm<sup>3</sup>
- 6,6 kW@3600 g/min
- 61 cm
- 58 cm
- Motore EFI Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Console operatore interamente in acciaio
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Starter elettrico con chiave
- Servosterzo e impugnatura riscaldata

ST 424, 970 52 92-01

3'990.-

### HUSQVARNA ST 330



- 389 cm<sup>3</sup>
- 7,6 kW@3600 g/min
- 76 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Servosterzo
- Impugnatura riscaldata

ST 330, 970 52 91-01

3'450.-

### HUSQVARNA ST 327



- 301 cm<sup>3</sup>
- 6,3 kW@3600 g/min
- 69 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Servosterzo
- Impugnatura riscaldata

ST 327, 970 52 90-01

3'150.-

### HUSQVARNA ST 324



- 252 cm<sup>3</sup>
- 5,8 kW@3600 g/min
- 61 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fresa in ghisa
- Fari a LED
- Servosterzo
- Impugnatura riscaldata

ST 324, 970 52 89-01

2'550.-

### HUSQVARNA ST 230



- 301 cm<sup>3</sup>
- 6,3 kW@3600 g/min
- 76 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fari a LED
- Servosterzo

ST 230, 970 52 88-01

2'890.-

### HUSQVARNA ST 227



- 252 cm<sup>3</sup>
- 5,8 kW@3600 g/min
- 68 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fari a LED
- Servosterzo

ST 227, 970 52 87-01

2'590.-

### HUSQVARNA ST 224



- 212 cm<sup>3</sup>
- 4,4 kW@3600 g/min
- 61 cm
- 58 cm
- Motore Husqvarna
- Trasmissione a disco frizione
- Fari a LED
- Servosterzo

ST 224, 970 52 86-01

1'950.-

### HUSQVARNA ST 124



- 212 cm<sup>3</sup>
- 4,5 kW@3600 g/min
- 61 cm
- 53 cm
- Motore Husqvarna
- Espulsore in acciaio
- Direzione di espulsione regolabile mediante leva
- Ruote invernali da 13"
- Avviamento elettrico

ST 124, 970 44 93-02

1'090.-

SCOPRITE DI PIÙ SUGLI  
SPAZZANEVE

[www.husqvarna.com/snow-throwers](http://www.husqvarna.com/snow-throwers)



# 60

HUSQVARNA CHAINSAWS  
1959-2019 ANNIVERSARY

## Prestazioni professionali – da un unico fornitore

L'attività di selvicoltura va a braccetto con Husqvarna. Le nostre motoseghe, potenti e di elevata qualità, vengono sviluppate in stretta collaborazione con gli operatori forestali professionisti. Le nostre motoseghe vi permettono di lavorare più a lungo; inoltre, i bassi livelli di vibrazione riducono le sollecitazioni e l'affaticamento. Ciascun modello vi offre la potenza, le prestazioni e la stabilità che da sempre contraddistinguono i prodotti Husqvarna.

### HUSQVARNA Barre X-FORCE™

X-FORCE™ è la risposta di Husqvarna alla richiesta di barre leggere, senza necessità di manutenzione e al contempo sufficientemente robuste da resistere a lungo in condizioni di lavoro gravose. Le barre Husqvarna X-FORCE™ sono state sviluppate insieme alle catene Husqvarna X-CUT™ ottimizzate per le motoseghe Husqvarna.



### Auto-Tune™


Nelle motoseghe a benzina, regola il motore alla carburazione ottimale in base a temperatura, tipo di carburante, altitudine e altri parametri.



### Tecnologia del motore X-Torq®

Grazie a questa tecnologia brevettata, le nostre motoseghe a benzina utilizzano aria pura anziché una miscela di aria e carburante per espellere i gas di scarico. Questo consente una maggiore efficienza nel consumo di carburante e valori di emissioni ridotti.

**X-TORQ**



### Air Injection™

Un sistema di depurazione centrifuga dell'aria che garantisce una minore usura e intervalli più lunghi tra una pulizia del filtro e l'altra per permettervi di lavorare più a lungo.



### Avviamento semplice

Che la vostra motosega sia a batteria o a benzina, un avviamento semplice è sempre importante. Le motoseghe Husqvarna offrono la soluzione adatta per il funzionamento a batteria e a benzina.



### Frizione esterna

Grazie alla frizione esterna, le nostre motoseghe Husqvarna sono caratterizzate da una costruzione particolarmente snella. Questo le rende estremamente maneggevoli, soprattutto per lavori come la sramatura. Sentirete la differenza!



## HUSQVARNA Catene X-CUT™



X-CUT™ è la prima catena per motoseghe interamente sviluppata, costruita e prodotta da Husqvarna. Presso la nostra sede produttiva a Huskvarna, in Svezia, oltre allo stabilimento di produzione di motoseghe abbiamo inaugurato una nuova modernissima linea di produzione per catene per motoseghe. La catena X-CUT™ è concepita per massimizzare le vostre prestazioni e permettervi di lavorare più a lungo senza interruzioni. Sentirete la differenza e potrete lavorare in modo molto più efficiente.



# MOTOREGHE / POTATORI AD ASTA

## MOTOREGHE

### HUSQVARNA 592 XP®



92,7 cm<sup>3</sup>  
 5,6 kW  
 3/8"  
 45-90 cm  
 da 7,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

**NOVITÀ**

592 XP® 60 cm, 970 49 31-24	<b>1'890.-</b>
592 XP® 90 cm, 970 49 31-36	<b>1'950.-</b>
592 XP® G 60 cm, 970 49 34-18, incl. riscaldamento dell'impugnatura	<b>1'990.-</b>

### HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm<sup>3</sup>  
 4,3 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 da 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31-18	<b>1'700.-</b>
572 XP® 50 cm, 966 73 31-20	<b>1'720.-</b>
572 XP® 60 cm, 966 73 31-44	<b>1'740.-</b>
572 XP® G 50 cm, 966 73 34-20, incl. riscaldamento dell'impugnatura	<b>1'830.-</b>

### HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 da 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20-40	<b>1'510.-</b>
562 XP® G 50 cm, 970 50 22-40, incl. riscaldamento dell'impugnatura	<b>1'620.-</b>

### HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 3/8"  
 33-60 cm  
 da 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17-15	<b>1'430.-</b>
560 XP® 45 cm, 970 50 17-18	<b>1'450.-</b>
560 XP® G 38 cm, 970 50 19-15, incl. riscaldamento dell'impugnatura	<b>1'530.-</b>

### HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 3,0 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 da 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08-35	<b>1'320.-</b>
550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08-38	<b>1'340.-</b>
550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09-35, incl. riscaldamento dell'impugnatura	<b>1'430.-</b>
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83-35	<b>1'450.-</b>
550 XP® G Mark II TRIO BRAKE 38 cm, 970 52 83-35	<b>1'370.-</b>

### HUSQVARNA 543 XP®



43,1 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 4,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

543 XP® 38 cm, 966 77 61-35	<b>940.-</b>
-----------------------------	--------------

### HUSQVARNA 372 XP®



70,7 cm<sup>3</sup>  
 4,1 kW  
 3/8"  
 40-70 cm  
 6,6 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

372 XP® 50 cm, 965 96 81-20	<b>1'500.-</b>
-----------------------------	----------------

### HUSQVARNA 585



85 cm<sup>3</sup>  
 5,1 kW  
 3/8"  
 45-90 cm  
 7,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

**NOVITÀ**

585 60 cm, 970 49 30-24	<b>1'730.-</b>
-------------------------	----------------

### HUSQVARNA 565



70,6 cm<sup>3</sup>  
 3,7 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 6,5 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

565 50 cm, 966 73 39-20	<b>1'510.-</b>
-------------------------	----------------

### HUSQVARNA 555



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,1 kW  
 .325"  
 33-60 cm  
 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

555 38 cm, 970 50 12-15	<b>1'190.-</b>
555 45 cm, 970 50 12-18	<b>1'210.-</b>

### HUSQVARNA 545 Mark II



50,1 cm<sup>3</sup>  
 2,7 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 5,3 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm, 967 69 06-35	<b>1'070.-</b>
545 Mark II 45 cm, 967 69 06-38	<b>1'090.-</b>

### HUSQVARNA 450 Mark II



50,2 cm<sup>3</sup>  
 2,4 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

**UPDATE**

450 Mark II 38 cm, 970 55 93-35	<b>850.-</b>
450 Mark II 45 cm, 970 55 93-38	<b>870.-</b>

### HUSQVARNA 445 Mark II



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 .325"  
 33-50 cm  
 4,9 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

**UPDATE**

445 Mark II 38 cm, 970 55 87-35	<b>750.-</b>
---------------------------------	--------------

### HUSQVARNA 440 Mark II e-series



40,9 cm<sup>3</sup>  
 1,8 kW  
 .325"  
 33-45 cm  
 4,4 kg

- Low Vib®
- Smart Start™
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®
- Tensionamento catena senza utensili

**UPDATE**

440 Mark II e-series 38 cm, 970 56 01-35	<b>710.-</b>
--	--------------

## HUSQVARNA 435 Mark II



40,9 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 3,25"  
 33-45 cm  
 4,2 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

UPDATE

435 Mark II 38 cm, 970 55 97-35

490.-

## HUSQVARNA 135 Mark II



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 3/8" mini  
 35-40 cm  
 4,7 kg

- Smart Start®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

135 Mark II 35 cm, 967 86 18-14

380.-

## HUSQVARNA 130



38,0 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 3/8" mini  
 35-40 cm  
 4,7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- MOTORE X-TORQ®

130 35 cm, 967 10 84-01

330.-

## MOTOREGHE PER POTATURA

### HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm<sup>3</sup>  
 1,9 kW  
 3/8" mini  
 30-40 cm  
 3,9 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- Auto Tune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 970 48 39-12

990.-

T540 XP® Mark II 35 cm, 970 48 39-14

1'010.-

### HUSQVARNA T525



27,0 cm<sup>3</sup>  
 1,1 kW  
 3/8" mini  
 20-30 cm  
 2,7 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34-10

720.-

### HUSQVARNA T435



35,2 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 3/8" mini  
 30-35 cm  
 3,4 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72-12

600.-

## MOTOREGHE ELETTRICHE

### HUSQVARNA 420EL



2000 W  
 3/8"  
 35-40 cm  
 4,7 kg

- Cavo elettrico
- SoftStart elettrico
- Velocità della catena 14,5 m/s
- Tensionamento catena senza utensili

420 EL 40 cm, 967 20 57-26

310.-

## SCOPRITE DI PIÙ SULLE MOTOREGHE

[www.husqvarna.com/chainsaws](http://www.husqvarna.com/chainsaws)



## POTATORI AD ASTA

### HUSQVARNA 525PT5S



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 1/4"  
 25-30 cm  
 402 cm  
 7,0 kg

- Motore X-TORQ®
- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®
- Asta telescopica
- Starter indipendente

525PT5S 25 cm, 967 32 96-01

1'180.-

## SCOPRITE DI PIÙ SUI POTATORI AD ASTA

[www.husqvarna.com/pole-saws](http://www.husqvarna.com/pole-saws)



## Fate del vostro apparecchio Husqvarna un alleato ancor più efficiente



Grazie a più di 60 anni di esperienza nella selvicoltura e nella produzione di motoseghe siamo in grado di sviluppare gli accessori e i ricambi migliori per i vostri apparecchi. Dalle nostre catene pretensionate X-CUT™, alle barre X-FORCE™ a bassissima usura, fino a lime e cunei. I nostri carburanti e lubrificanti sono ottimizzati per le nostre motoseghe e permettono di raggiungere i massimi livelli di efficienza. Made by Husqvarna - per Husqvarna. Consultate il nostro vasto assortimento di accessori, oli e lubrificanti sul nostro sito web. [husqvarna.com/ch-it/accessori](http://husqvarna.com/ch-it/accessori)

## TOSASIEPI

### HUSQVARNA 525HE4



- 25,4 cm<sup>3</sup>
  - 1,0 kW
  - 60 cm
  - 4400 taglio/min
  - 6,3 kg
- MOTORE X-TORQ®
  - Smart Start®
  - Interruttore automatico start/stop
  - Trasmissione professionale
  - Paracolpi posteriore

525HE4.967 94 51-01

**1'050.-**

### HUSQVARNA 525HE3



- 25,4 cm<sup>3</sup>
  - 1,0 kW
  - 60 cm
  - 4400 taglio/min
  - 5,9 kg
- MOTORE X-TORQ®
  - Smart Start®
  - Interruttore automatico start/stop
  - Trasmissione professionale
  - Paracolpi posteriore

525HE3.967 94 49-01

**1'030.-**

### HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
  - 0,6 kW
  - 75 / 60 cm
  - 3200 taglio/min
  - 5,2 / 5,0 kg
- Interruttore automatico start/stop
  - Versione per potatura
  - Filtro aria 2 stadi
  - Avviamento semplice
  - Impugnatura sul retro regolabile

522HDR75X.967 65 84-01

**890.-**

522HDR60X.967 65 83-01

**800.-**

### HUSQVARNA 522HD60X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
  - 0,6 kW
  - 60 cm
  - 4400 taglio/min
  - 4,9 kg
- Interruttore automatico start/stop
  - Versione per bordatura
  - Filtro aria 2 stadi
  - Avviamento semplice
  - Impugnatura sul retro regolabile

522HD60X.967 65 87-01

**800.-**

### HUSQVARNA 522HSR75X



- 21,7 cm<sup>3</sup>
  - 0,6 kW
  - 75 cm
  - 3200 taglio/min
  - 5,0 kg
- Smart Start®
  - Interruttore automatico start/stop

522HSR75X.967 65 90-01

**890.-**

### HUSQVARNA 122HD60/122HD45



- 21,7 cm<sup>3</sup>
  - 0,6 kW
  - 60/45 cm
  - 4050 taglio/min
  - 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
  - Smart Start
  - Interruttore automatico start/stop
  - Impugnatura sul retro regolabile (122HD60)

122HD60.966 53 24-01

**620.-**

122HD45.966 53 23-01

**520.-**

### SCOPRITE DI PIÙ SUI TOSASIEPI

[www.husqvarna.com/hedge-trimmers](http://www.husqvarna.com/hedge-trimmers)



## SOFFIATORI

### HUSQVARNA 580BTS



75,6 cm<sup>3</sup>  
 3,3 kW  
 40 N  
 26 m<sup>3</sup>/min  
 11,8 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Cinghia ergonomica
- Filtro aria 2 stadi
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

1'070.-

### HUSQVARNA 570BTS



65,6 cm<sup>3</sup>  
 2,9 kW  
 37 N  
 22 m<sup>3</sup>/min  
 11,2 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Cinghia ergonomica
- Filtro aria 2 stadi

570BTS, 966 62 94-01

980.-

### HUSQVARNA 350BT



50,2 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 21 N  
 14 m<sup>3</sup>/min  
 10,2 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Cinghia ergonomica

350BT, 965 87 75-01

750.-

### HUSQVARNA 525BX



25,4 cm<sup>3</sup>  
 0,9 kW  
 15 N  
 13 m<sup>3</sup>/min  
 4,3 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Low Vib®
- Tempomat
- Filtro aria 2 stadi
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

525BX, 967 28 42-01

530.-

### HUSQVARNA 125BVX



28 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m<sup>3</sup>/min  
 4,4 kg

- Tempomat
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Scarico a S
- Funzione mulching
- Funzione di aspirazione

125BVX, 952 71 56-45

460.-

### HUSQVARNA 125B



28 cm<sup>3</sup>  
 0,8 kW  
 12,5 N  
 12 m<sup>3</sup>/min  
 4,3 kg

- Tempomat
- Interruttore automatico start/stop
- Scarico a S

125B, 952 71 56-43

380.-

SCOPRITE DI PIÙ SUI  
SOFFIATORI

[www.husqvarna.com/blowers](http://www.husqvarna.com/blowers)



Cilindrata, cm<sup>3</sup>  
 Tipo di batteria  
 Potenza, kW  
 Passo catena, pollici  
 Lunghezza barra consigliata min - max, cm  
 Lunghezza max. incl. equipaggiamento di taglio, cm  
 Lunghezza lame, cm  
 Velocità lame, tagli/min  
 Capacità di soffiaggio max., N  
 Flusso aria nell'ugello, m<sup>3</sup>/min  
 Peso (escl. benzina/batteria), kg

## DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / BORDATORI D'ERBA

### HUSQVARNA 555FXT



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 9,1 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®
- Cinghia Balance XT™
- Impugnatura riscaldata

555FXT, 966 62 92-03

**1'720.-**

### HUSQVARNA 555FRM



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 9,2 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®
- Cinghia Balance XT™

555FRM, 966 62 93-02

**1800.-**

### HUSQVARNA 535FBX



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 12,4 kg

- Motore X-TORQ®
- Low Vib®
- Interruttore automatico start/stop
- Albero divisibile
- Sospensione flessibile
- Perfetta distribuzione del peso

535 FBX 33 cm, 966 06 32-03

**1'290.-**

### HUSQVARNA 555RXT



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 54 cm  
 9,2 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Interruttore automatico start/stop
- Low Vib®
- Smart Start®
- Cinghia Balance XT™

555RXT, 966 62 90-04

**1'720.-**

### HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 49 cm  
 8,7 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Cinghia Balance XT™

545RXT AutoTune™, 967 17 67-02

**1'500.-**

### HUSQVARNA 545RX



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 49 cm  
 8,9 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Low Vib®
- Cinghia Balance XT™

545RX, 966 01 59-04

**1'390.-**

### HUSQVARNA 545FR



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 49 cm  
 8,7 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Low Vib®
- Cinghia Balance XT™

545FR, 967 63 79-01

**1'350.-**

### HUSQVARNA 553RBX



50,6 cm<sup>3</sup>  
 2,3 kW  
 46 cm  
 12,1 kg

- MOTORE X-TORQ®
- Smart Start®
- Cinghia comfort
- Impugnatura a J

553RBX, 966 78 02-01

**1'130.-**

### HUSQVARNA 535RXT



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 47 cm  
 6,7 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

535RXT, 966 62 89-02

**1'060.-**

### HUSQVARNA 535RJ



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 45 cm  
 6,0 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop

535RJ, 966 62 87-02

**930.-**

### HUSQVARNA 525RJX



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 4,3 kg

- Motore X-TORQ®
- Smart Start®
- Interruttore automatico start/stop
- Starter indipendente

525RJX, 966 77 71-01

**790.-**

### HUSQVARNA 129C



27,6 cm<sup>3</sup>  
 0,85 kW  
 43 cm  
 4,5 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®

129C, 967 19 32-02

**310.-**

### HUSQVARNA 122C



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 43 cm  
 4,4 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

**270.-**

#### SCOPRITE DI PIÙ SUI DECESPUGLIATORI FORESTALI

[www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws](http://www.husqvarna.com/forestry-clearing-saws)



#### SCOPRITE DI PIÙ SUI DECESPUGLIATORI

[www.husqvarna.com/brushcutters](http://www.husqvarna.com/brushcutters)



#### SCOPRITE DI PIÙ SUI BORDATORI D'ERBA

[www.husqvarna.com/grass-trimmers](http://www.husqvarna.com/grass-trimmers)





## La scelta migliore in fatto di equipaggiamento di taglio



Le nostre testine portafilo, i nostri fili per bordatori e le nostre lame offrono molto più che semplici prestazioni di taglio. Grazie alla loro eccezionale struttura, ai materiali di alta qualità e alla tecnologia studiata per soddisfare appieno le esigenze dell'utente, sarete attrezzati al meglio per svolgere il vostro lavoro.

[www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers](http://www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers)



## APPARECCHI COMBINATI

### HUSQVARNA 535LK



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,5 kW  
 45 cm  
 5,8 kg

- Motore X-TORQ®
- Starter indipendente
- Interruttore automatico start/stop
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

535LK, 967 68 81-03

870.-

### HUSQVARNA 525LK



25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 46 cm  
 4,5 kg

- Motore X-TORQ®
- Interruttore automatico start/stop
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

525LK, 967 14 83-02

750.-

### HUSQVARNA 129LK



27,6 cm<sup>3</sup>  
 0,85 kW  
 43 cm  
 4,7 kg

- Interruttore automatico start/stop
- Smart Start®
- Attacco rapido per gli attacchi accessori

129LK, 967 19 36-03

370.-

### SCOPRITE DI PIÙ SUGLI APPARECCHI COMBINATI

[www.husqvarna.com/combi-machines](http://www.husqvarna.com/combi-machines)



## ATTACCHI ACCESSORI PER APPARECCHI COMBINATI

### TESTINA PORTAFILO



- Adatta per il taglio dell'erba alta.
- Protezione combinata
- Testina portafilo T35 Tap-n-Go
- Diametro asta 24 mm

TA850/24, 537 35 35-03. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

190.-

### LAMA DECESPUGLIANTE



- Adatta per il taglio di erba fitta e alta.
- Protezione combinata
- Cinghia inclusa
- Lama tagliaerba Multi 255-4
- Diametro asta 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-02. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

190.-

### FORBICI ROTANTI



- Equipaggiamento di taglio per eliminare le erbacce e tagliare i bordi del prato lungo marciapiedi e sentieri ghiaiosi.
- Riduce il rischio di proiezione di ghiaia, ecc.
- Diametro asta 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Per 525LK, 325iLK, 129LK.

430.-

### SOFFIATORE



- Potente soffiatore per la pulizia delle superfici da foglie, erba e rifiuti.
- Diametro asta 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

240.-

### MOTOZAPPA



- Motozappa per la preparazione di orti e aiuole
- Diametro asta 24 mm

CA230, 967 29 42-01. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

370.-

### TAGLIABORDI



- Per una bordatura di precisione di superfici erbose, sentieri pedonali e aiuole.
- Diametro asta 24 mm

ESA850, Asta dritta, 967 92 56-04. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

220.-

ECA850, Asta ricurva, 967 92 55-04. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

210.-

### TOSASIEPI



- Attacco per tosasiepi per il taglio di siepi basse.
- Barra di taglio 60 cm
- Lunghezza del tubo 20 cm
- Diametro asta 24 mm

HA200, 596 31 65-01. Per 535LK, 525LK und 129LK.

460.-

### TOSASIEPI



- Attacco per tosasiepi per il taglio di siepi alte e basse.
- Barra di taglio 60 cm
- Lunghezza del tubo 86 cm
- Diametro asta 24 mm

HA860, 596 31 66-03. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

510.-

## POTATORI AD ASTA



- Offre un lungo raggio d'azione
- Taglia rami con diametro fino a 15 cm
- Lunghezza 73 cm
- Diametro asta 24 mm

PAX730, 967 68 82-03. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

440.-

## POTATORI AD ASTA



- Offre un raggio d'azione particolarmente lungo
- Taglia rami con diametro fino a 15 cm
- Lunghezza 110 cm
- Diametro asta 24 mm

PAX1100, 967 68 83-03. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

460.-

## SPAZZOLA A RULLO



- Spazzola a rullo in gomma, per liberare in modo efficace sentieri, rampe e prati da sabbia e ghiaia.
- Diametro asta 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

## SPAZZOLA



- Robusta spazzola per rimuovere lo sporco da sentieri pedonali, rampe e avvallamenti anche profondi.
- Larghezza 60 cm
- Diametro asta 24 mm
- Paraspruzzi fornito in dotazione

BR600, 967 29 67-01. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

## SCARIFICATORI



- Potente e robusto scarificatore per la rimozione del muschio.
- Larghezza di lavoro 60cm
- Diametro asta 24 mm

DT600 967 29 69-01. Per 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

580.-

## ALLUNGAMENTO ASTA



- Allungamento asta per un raggio d'azione più lungo di circa 80 cm.
- Diametro asta 24mm

EX780 967 29 71-01. Per 325iLK, 129LK

100.-

## ASPIRATORE WET & DRY

### HUSQVARNA WDC 220



⚡ 1000 W  
📦 20 l  
📏 2,5 m

- Aspiratore compatto wet & dry
- Potenza aspirante affidabile
- Utilizzo intuitivo
- Filtro PET lavabile
- Stoccaggio intelligente degli accessori sull'apparecchio

WDC 220, 967 90 79-05

259.-

SCOPRITE DI PIÙ SUGLI  
ASPIRATORE WET & DRY

[www.husqvarna.com/vacuum-cleaners](http://www.husqvarna.com/vacuum-cleaners)



# HUSQVARNA ha ancora molto altro da offrire



## CATALOGO PER LA CURA PROFESSIONALE DEL VERDE

Automower, Rider, trattorini rasaerba zero-turn nonché Fleet Services per utenti professionisti.



## BROCHURE AUTOMOWER

Tutto quel che c'è da sapere su Automower® per i clienti privati.

## LA COMPETENZA VICINO A VOI

**Il vostro rivenditore Husqvarna!**

Copyright © 2022 Husqvarna AB (pubbl.). I prezzi proposti sono prezzi consigliati, non vincolanti, espressi in CHF e comprensivi di IVA al 7.7% e TRA. La fornitura delle mototroncatrici non comprende, qualora non diversamente indicato, gli utensili diamantati. La fornitura degli apparecchi con batteria non comprende, qualora non diversamente indicato, batteria e carica-batteria. Quanto scritto o raffigurato in questo opuscolo non costituisce fondamento di diritto alcuno. Con riserva di modifiche di forma, tecnologia, dotazione e prezzo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per refusi eventualmente contenuti nel presente opuscolo. Tutti i prodotti con parti mobili possono rappresentare una fonte di pericolo in caso di utilizzo non conforme a quanto prescritto. Le istruzioni sull'uso vanno pertanto sempre lette con grande attenzione.

 **Husqvarna**<sup>®</sup>

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Seguitemi su   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil  
Telefono 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, [info@husqvarna.ch](mailto:info@husqvarna.ch)

505.28.14-03

stampato in  
svizzera